

Izračun stroškov emisij toplogrednih plinov zaradi zamud na AC in HC – junij

Dragomelj, 30. 09. 2025



Naziv	Prometno-inženirska operativna podpora v NCUP
Naročnik	Ministrstvo za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana (NCUP)
Št. pogodbe	2430-22-100031
Predstavniki naročnika	dr. Matej Vovk
Izvajalec	Appia d.o.o.
Predstavnik izvajalca	Goran Jovanovič
Trajanje projekta	1.5.2022 – 30.4.2027
Avtorji dokumenta	Jure Dolenc, Gregor Klobčar

1 POVZETEK

S pomočjo programa PTV Optima in podatkovnega skladišča NCUP so v nalogi analizirani zastoji na avtocestnem omrežju v Sloveniji in njihov vpliv na zamude in na izpuste CO₂ in z njimi povezane stroške. Hkrati spremljamo tudi število vozil na avtocestnem omrežju in povprečno hitrost, kako se le-te spremenjajo skupaj s povprečnimi zamudami. Podatki o številu vozil in o zamudah so podani v enournih intervalih.

Postopek izdelave analize:

- Pridobitev vhodnih podatkov iz podatkovnega skladišča NCUP (število vozil, skupne zamude vseh vozil,...),
- določitev deleža osebnih in tovornih vozil na AC in HC v mesecu junij 2025,
- določitev deležev vozil po pogonskem gorivu,
- določitev povprečne porabe vozil po posameznem pogonskem gorivu,
- povečati povprečno porabo vozil, tako da ustreza porabi goriva v zastoju,
- izbrati oceno oziroma prag (kdaj je vozilo v zastoju), da dobimo število vozil v zastoju,
- določitev emisijskih faktorjev po posamezni vrsti pogonskega goriva,
- izračun skupnih količin emisij CO₂ (kg) po dani formuli in
- izračun skupnih stroškov emisij (€).

V mesecu juniju 2025 ocenujemo, da je bilo v zastojih »porabljenih« 284,43 ton emisij CO₂ in 19.910 € na prevožen kilometer avtocestnega omrežja. Torej je bila skupna količina emisij na celotnem omrežju 350.412 ton CO₂, kar pomeni, da so skupni stroški zastojev enaki 24,53 milijona evrov.

2 UVOD

Razlog za zamude na cestah so predvsem vsakodnevni prometni zastoji, ki najpogosteje nastanejo zaradi naslednjih dejavnikov:

- **Prekomerna gostota prometa:** Ko število vozil preseže kapaciteto cestne infrastrukture. To se običajno zgodi med prometnimi konicami, na območjih z visoko gostoto prebivalstva.
- **Prometne nesreče:** Nesreče na cesti povzročijo oviranje prometa, zaradi česar vozila ne morejo nemoteno prehitevati in se začnejo zbirati v zastojih.
- **Vreme:** Slabo vreme (dež, sneg, meglja) lahko zmanjša vidljivost ali vpliva na oprijem cestišča, kar vodi v počasnejšo vožnjo in posledično nastajajo zastoji.
- **Gradbišča in zapore cest:** Ko so ceste zaprte ali delno zaprte zaradi gradbenih del, zmanjša prehodnost in ustvarja ozke točke, kjer se promet upočasni.
- **Zastoji zaradi vozil, ki se vključujejo v promet:** Nepravilno vključevanje vozil, počasni uvozi iz stranskih cest ali na primer vožnja na prekratek razmik lahko privede do nenadnih upočasnitev prometa.

Zastoji so pogosto tudi posledica kombinacije zgoraj naštetih dejavnikov, zaradi katerih se vozila ne morejo premikati nemoteno. Vse to vodi do nastanka dolgega in počasnega toka vozil, kar ustvarja prometne zastoje. Zastoji, ki se pojavljajo periodično v istem času dneva so posledica prometne ureditve oziroma prekomernih obremenitev posameznega odseka ceste.

Namen naloge je analizirati zamude na avtocestnem omrežju v Sloveniji in kakšne vplive imajo te zamude na izpuste CO₂ in z njimi povezane stroške. Hkrati spremljamo tudi število vozil na avtocestnem omrežju in povprečno hitrost, kako se le-te spreminja skupaj s povprečnimi zamudami.

Analizirani so podatki v mesecu junij 2025, po eno-urnem intervalu.

3 ANALIZA

Analiziran je mesec junij 2025, območje obravnave je Slovensko avtocestno omrežje (avtoceste in hitre ceste).

Uporabljen je program PTV Optima, ki beleži podatke o zamudah, številu vozil in povprečni hitrosti, ki se hranijo v podatkovnem skladišču NCUP, kar nam omogoča izvajanje analiz. V sklopu te analize nas zanimajo zamude vozil, hitrost, izpusti CO₂ ter stroški teh izpustov.

Vhodni podatki za izdelavo analize so število vseh vozil na omrežju AC in HC ter skupne zamude vseh vozil na omrežju. Nismo podatka o absolutnem številu vozil, ki se v nekem času dejansko nahajajo v zastoju. Skupna dolžina AC in HC je ocenjena na 1232 km (Vir: Ministrstvo za infrastrukturo).

Zamude vseh vozil na AC in HC, so v programu PTV Optima definirane kot razlika med dejanskim in optimalnim časom potovanja. Ker nismo podatka o tem, koliko vozil je dejansko v zastoju (imamo le podatke o številu vseh vozil), je potrebno določiti prag, nad katerim štejemo, da je vozilo v zastoju. Za potrebe analize smo predpostavili prag 30 sekund, kar pomeni, da je vozilo »v zastoju«, ko njegova zamuda znaša več kot 30 sekund. S to predpostavko smo dobili podatek o vozilih, ki so bila v zastoju.

Ta ocena predpostavlja, da so zamude enakomerno porazdeljene med vozili, kar morda ni povsem natančno, a nam služi kot približna ocena.

3.1 Metodologija izračuna

3.1.1 Delež vozil po kategoriji in porabi goriva

Iz podatkov avtocestnih števcov prometa za junij 2025, smo iz števnih podatkov izračunali skupno število osebnih in tovornih vozil zabeleženih na vseh števcih in tako dobili delež osebnih in tovornih vozil. Rezultati so naslednji:

Tabela 1: Kategorizacija prometa na AC in HC

VRSTA VOZIL	DELEŽ (%)
Osebna vozila	88,7
Tovorna vozila	11,3

Pod osebna vozila so upoštevana:

- motorna kolesa (MO),
- osebna vozila (OA),
- lahka tovorna vozila (LT) in
- neprepoznavna vozila (XX).


Pod tovorna vozila so upoštevana:

- srednja tovorna vozila (ST),
- težka tovorna vozila (TT),
- tovorna vozila s priklopnikom (TP),
- vlačilci (TTP) in
- avtobusi (BUS).



V naslednjem koraku smo določili delež osebnih vozil po vrsti pogonskega goriva. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) za leto 2022, je bilo v Sloveniji registriranih približno 1.207.755 osebnih vozil.

Graf 1: Grafični prikaz deleža vozil po vrsti pogonskega goriva

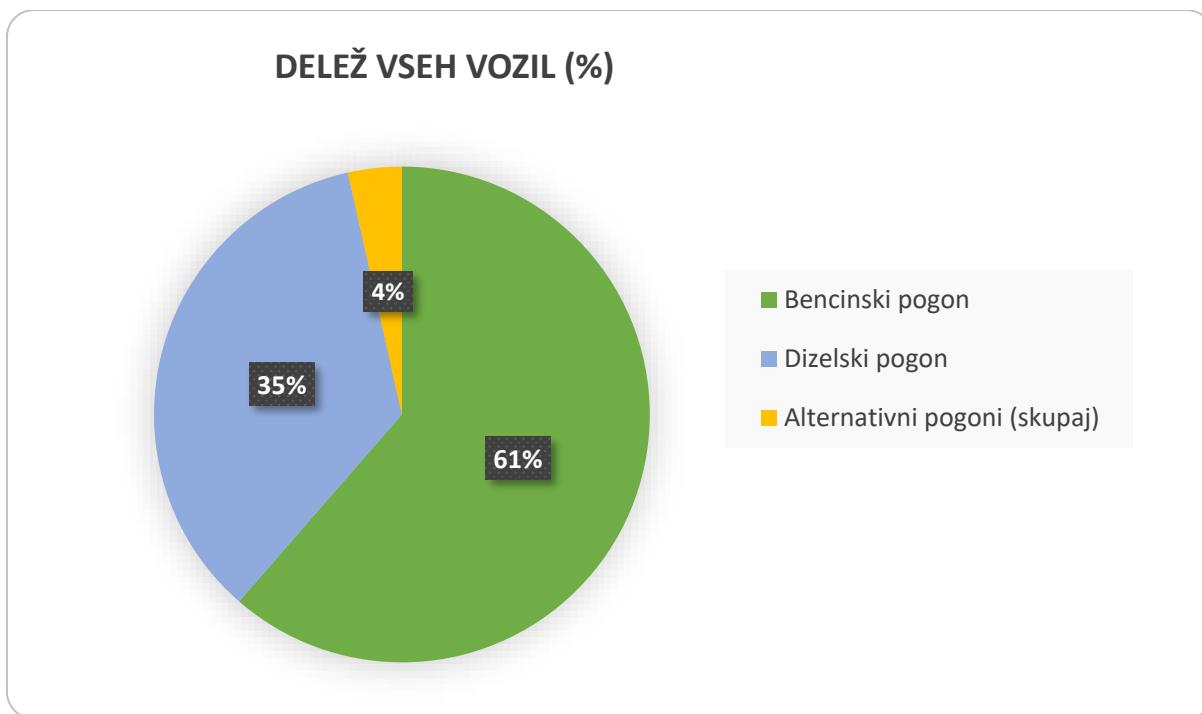


V podatkih Evropske okoljske agencije (Vir: [EEA Guidebook 2019](#)) je zapisano, da delež dizelskih pogonskih goriv v tovornem prometu znaša 95%. Razlogi za to so visoka energijska gostota, dobra razpoložljivost in optimalen navor za težke tovore. Navajajo, da se povprečna poraba teh vozil giblje med 28–40 l/100 km za tipične 40-tonске vlačilce. Povprečna poraba variira glede na težo tovora, tipa terena, hitrosti vožnje,...

Podobno porabo goriva je zabeležila tudi študija Nemške okoljske agencije (UBA) iz leta 2015, kjer povprečna poraba goriva za nova tovorna vozila EURO VI znaša približno 34,5 litra na 100 km. Neodvisni testi pa kažejo, da dejanska poraba v praksi znaša med 33 in 36 litrov na 100 km. Za potrebe analize smo predpostavili, da je delež vseh dizelskih tovornih vozil na slovenskem avtocestnem omrežju 100%, njihova povprečna poraba goriva pa je ocenjena na 33 l/100 km.

Za potrebe izračuna emisij CO₂ potrebujemo tudi povprečno porabo osebnih vozil.

Graf 2: Povprečna poraba goriva (Vir: MZI, International Energy Agency)

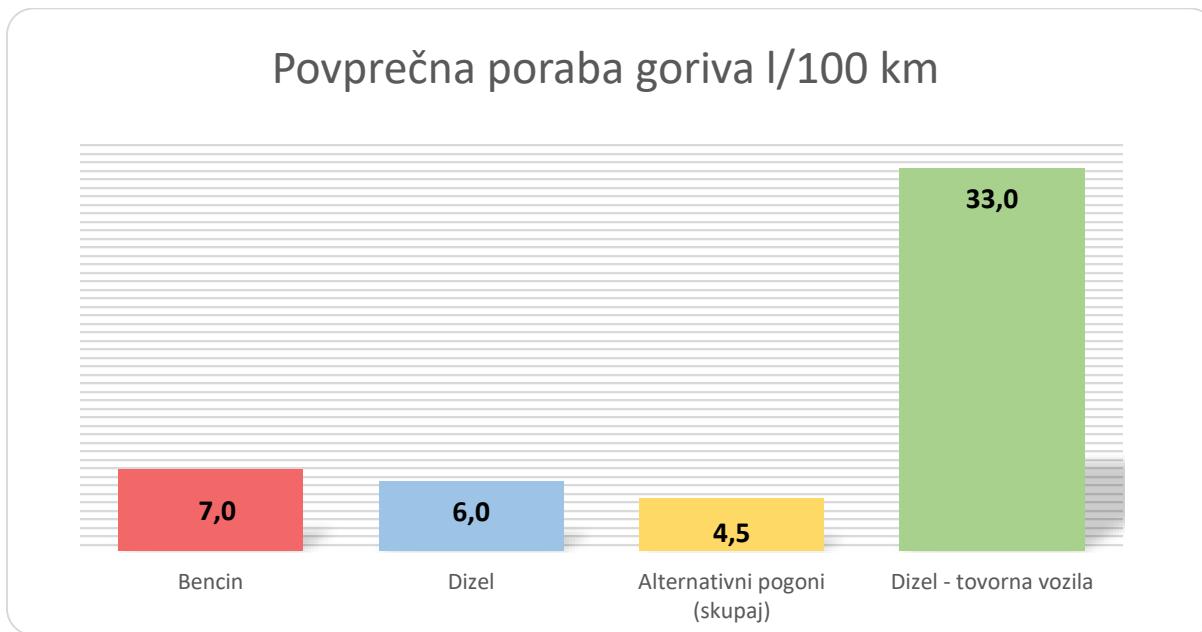

Podatki, predstavljeni v Graf 2, prikazujejo povprečje različnih testiranj in statističnih analiz za osebna vozila, ki vozijo predvsem po avtocestah. Alternativna goriva vključujejo električna vozila, hibridna vozila in vozila na plinski pogon (LPG, CNG).

Za potrebe računanje izgub emisij CO₂ v zastoju je povprečno porabo vozil potrebno prilagoditi za primer, ko se vozilo nahaja v zastoju. Študij in raziskav na to temo je zelo veliko in tudi ugotovljeni rezultati, za koliko se poraba goriva poveča, zelo variirajo.

Tabela 2: Povečanje porabe goriva zaradi zastojev

Vozila	Povečanje porabe goriva (%)	Vir
Osebna vozila	≈ 40 %	Evropska agencija za okolje (EEA), Transport Research Laboratory (TRL)
Tovorna vozila	50 % do 70 % ali več	Združenje evropskih proizvajalcev avtomobilov (ACEA)

Za potrebe analize smo za osebna vozila izbrali povečanje za 40%, za tovorna vozila pa povečanje za 70%.

Povečana povprečna poraba goriv za posamezna vozila so prikazana v Tabela 3.

Tabela 3: Povečana povprečna poraba goriva vozil zaradi zastoja

Tip goriva	Povečana povprečna poraba (l/100 km)
Bencin	9,8
Dizel	8,4
Alternativna goriva (ekvivalent l/100 km)	6,3
Dizel (tovorna vozila)	56,1

3.1.2 Izračun emisij CO₂

Osnovna enačba za izračun emisij CO₂:

$$\text{Emisije CO}_2 = \text{Poraba goriva} \times \text{Emisijski faktor}$$

- Emisije CO₂ – količina ogljikovega dioksida, izražena običajno v kilogramih (kg) ali tonah (t).
- Poraba goriva – količina porabljenega goriva (litri/100 kilometrov).
- Emisijski faktor (EF) – količina CO₂, ki nastane pri zgorevanju enote goriva (izražen v kg CO₂/enoto goriva).

Za potrebe izračuna smo določili še emisijske faktorje (Tabela 4) za vsako pogonsko gorivo vozil.

Tabela 4: Emisijski faktorji

Gorivo	Emisijski faktor CO ₂	Vir
Bencin	2,31 kg CO ₂ /l	IPCC Guidelines 2006, EEA Guidebook 2023
Dizel	2,68 kg CO ₂ /l	IPCC Guidelines 2006, EEA Guidebook 2023
Alternativni pogoni (skupaj)	1,38 kg CO ₂ /l	EEA Guidebook 2019

Opomba: Emisijski faktor za dizelski pogon je enak, tako za osebna vozila, kot tudi za tovorna vozila. Pri izračunu emisij dizelskega goriva, se torej razlikujeta zaradi povprečne porabe goriva za osebni in tovorni promet.

Cilj je izračunati skupno količino emisij, po obeh kategorijah vozil (osebni, tovorni) in tudi po pogonskem gorivu.

Torej je enačba za izračun skupnih emisij naslednja:

$$\text{Skupne emisije CO}_2 = (\text{Pb} \times \text{EFb}) + (\text{Pd} \times \text{EFd}) + (\text{Pa} \times \text{EFa}) + (\text{Pt} \times \text{EFd})$$

Pomen oznak v enačbi:

- Pb → povprečna poraba bencina (l/100km)
- EFb → emisijski faktor za bencin
- Pd → povprečna poraba dizelskega goriva (l/100km)
- EFd → emisijski faktor za dizel
- Pa → povprečna poraba alternativnih goriv (ekvivalent l/100km)
- EFa → emisijski faktor za alternativna goriva
- Pt → povprečna poraba dizla – težka tovorna vozila (l/100km)

3.1.3 Stroški emisij CO₂

Trenutna cena (marec 2025) emisij CO₂, v okviru Evropskega sistema trgovanja z emisijami (EU ETS), se giblje okoli 70 € na tono, ki smo jo privzeli za potrebe analize in primerjave stroškov emisij CO₂ za vse mesece v letu 2025. To je povprečna cena, ki jo plačujejo podjetja za emisijske enote, potrebne za pokritje njihovih emisij CO₂. Cena se lahko spreminja glede na tržne razmere in politiko EU.

Za izračun stroškov emisij, lahko uporabimo naslednjo enačbo:

$$\text{Stroški emisij} = \text{Emisije CO}_2 (\text{v kg}) \times (\text{Cena CO}_2 (\text{€/tono}) / 1000)$$

Pojasnilo delov enačbe:

- Emisije CO₂ (v kg) – skupna količina izpustov CO₂, ki jih povzročijo vozila pri vožnji ali v zastoju.
- Cena CO₂ (€/tono) – tržna cena emisij CO₂ na trgu EU ETS (marec 2025).

Tako bomo za posamezna vozila določili mesečno količino emisij CO₂, ki nastaja zaradi zastojev in s pomočjo zgornje enačbe določili stroške emisij celega meseca na kilometr.

Izračunane stroške pomnožimo z dolžino celotnega avtocestnega omrežja in tako določimo skupno količino emisij in stroškov le-teh.

3.2 Rezultati

- **Vhodni podatki**


Podatki so skladiščeni v podatkovni bazi NCUP. Za to analizo smo, prenesli število vseh vozil po urnem intervalu na avtocestnem omrežju in skupno vrednost zamud teh vozil v minutah.

Primer podatkov iz tabele je prikazan na Tabela 5.

Tabela 5: Izsek dela vhodnih podatkov po intervalu 1h (7.6.2025)

startTs	endTs	Št. vozil na AC in HC	Zamude na AC in HC (min)
07.06.2025 00:00	07.06.2025 01:00	34730	112
07.06.2025 01:00	07.06.2025 02:00	32699	109
07.06.2025 02:00	07.06.2025 03:00	31354	104
07.06.2025 03:00	07.06.2025 04:00	31504	104
07.06.2025 04:00	07.06.2025 05:00	41868	133
07.06.2025 05:00	07.06.2025 06:00	4472	14
07.06.2025 06:00	07.06.2025 07:00	114861	393
07.06.2025 07:00	07.06.2025 08:00	150164	562
07.06.2025 08:00	07.06.2025 09:00	182870	703
07.06.2025 09:00	07.06.2025 10:00	215981	918
07.06.2025 10:00	07.06.2025 11:00	232043	1056
07.06.2025 11:00	07.06.2025 12:00	234236	1136
07.06.2025 12:00	07.06.2025 13:00	228427	1115
07.06.2025 13:00	07.06.2025 14:00	220077	1029
07.06.2025 14:00	07.06.2025 15:00	208653	956
07.06.2025 15:00	07.06.2025 16:00	192751	916
07.06.2025 16:00	07.06.2025 17:00	178913	814
07.06.2025 17:00	07.06.2025 18:00	157067	540
07.06.2025 18:00	07.06.2025 19:00	144456	471
07.06.2025 19:00	07.06.2025 20:00	127900	418
07.06.2025 20:00	07.06.2025 21:00	37091	120
07.06.2025 21:00	07.06.2025 22:00	80676	259
07.06.2025 22:00	07.06.2025 23:00	31805	103
07.06.2025 23:00	08.06.2025 00:00	39688	129

Graf 3: Prikaz spremenjanja števila vozil in zamud na omrežju (7.6.2025)

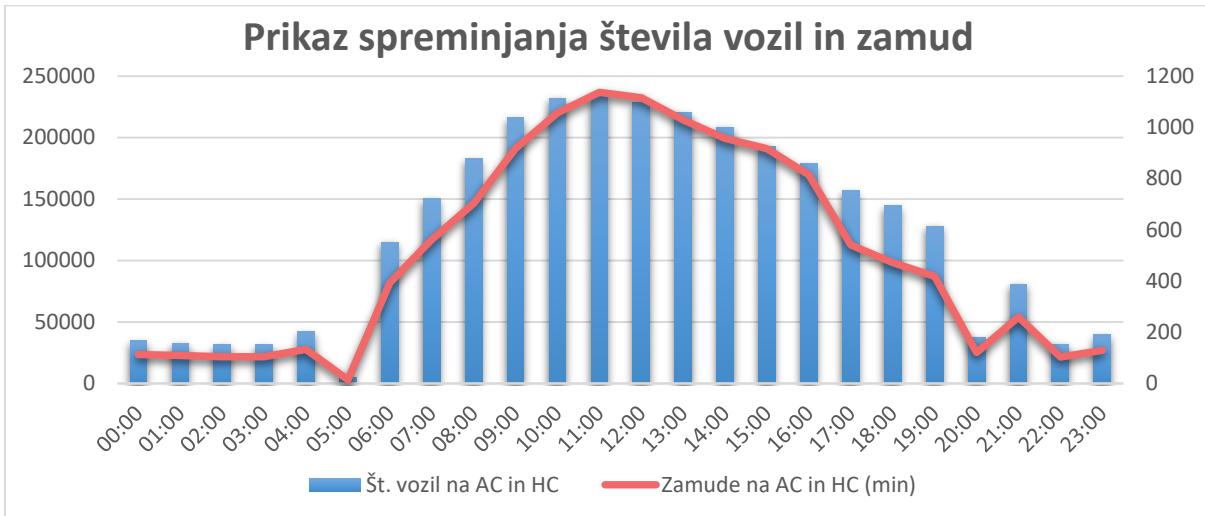

- Dopolnitve podatkov tabele z izračuni**

V tem sklopu smo določili delež osebnih in tovornih vozil na AC in HC v celotnem mesecu, delež vozil po pogonskem gorivu in izbrali oceno oziroma prag (kdaj je vozilo v zastoju), da smo dobili število vozil v zastoju.

Tabela 6: Izsek dela izračuna po urnem intervalu (7.6.2025)

startTs	Št. vozil v zastoju	Št. OA	Št. TV	Št. - Bencin	Št. - Dizel	Št. - Alt. pogon
07.05.2025 00:00	224	199	25	122	70	7
07.05.2025 01:00	217	193	25	118	68	7
07.05.2025 02:00	208	185	24	114	65	6
07.05.2025 03:00	208	184	23	113	65	6
07.05.2025 04:00	266	236	30	145	83	8
07.05.2025 05:00	27	24	3	15	9	1
07.05.2025 06:00	786	697	89	428	245	24
07.05.2025 07:00	1124	997	127	612	350	35
07.05.2025 08:00	1405	1246	159	765	437	44
07.05.2025 09:00	1836	1628	207	1000	572	57
07.05.2025 10:00	2113	1874	239	1151	658	66
07.05.2025 11:00	2273	2016	257	1238	708	71
07.05.2025 12:00	2231	1979	252	1215	695	69
07.05.2025 13:00	2059	1826	233	1121	641	64
07.05.2025 14:00	1913	1697	216	1042	595	59
07.05.2025 15:00	1833	1626	207	998	571	57
07.05.2025 16:00	1629	1445	184	887	507	51
07.05.2025 17:00	1081	959	122	589	337	34
07.05.2025 18:00	942	836	106	513	293	29
07.05.2025 19:00	835	741	94	455	260	26
07.05.2025 20:00	240	212	27	130	75	7
07.05.2025 21:00	517	459	58	282	161	16
07.05.2025 22:00	205	182	23	112	64	6
07.05.2025 23:00	259	229	29	141	80	8

- Izračun količine emisij CO₂ (v kg) in stroškov teh emisij (v €)**


Obstoječi tabeli smo dodali še dva stolpca, in sicer za izračun količin emisij (kg) po dani formuli in izračun skupnih stroškov emisij (€). Primer izračuna je prikazan na Tabela 7.

Tabela 7: Izsek dela izračuna emisij in stroškov po urnem interval (7.6.2025)

startTs	Št. Vozil	Zamude na AC (min)	Št. vozil v zastoju	Količina EMISIJ CO ₂ (kg)	Stroški EMISIJ (€)
07.05.2025 00:00	34730	112	224	82	6
07.05.2025 01:00	32699	109	217	80	6
07.05.2025 02:00	31354	104	208	76	5
07.05.2025 03:00	31504	104	208	76	5
07.05.2025 04:00	41868	133	266	97	7
07.05.2025 05:00	4472	14	27	10	1
07.05.2025 06:00	114861	393	786	288	20
07.05.2025 07:00	150164	562	1124	411	29
07.05.2025 08:00	182870	703	1405	514	36
07.05.2025 09:00	215981	918	1836	672	47
07.05.2025 10:00	232043	1056	2113	773	54
07.05.2025 11:00	234236	1136	2273	832	58
07.05.2025 12:00	228427	1115	2231	816	57
07.05.2025 13:00	220077	1029	2059	753	53
07.05.2025 14:00	208653	956	1913	700	49
07.05.2025 15:00	192751	916	1833	671	47
07.05.2025 16:00	178913	814	1629	596	42
07.05.2025 17:00	157067	540	1081	396	28
07.05.2025 18:00	144456	471	942	345	24
07.05.2025 19:00	127900	418	835	306	21
07.05.2025 20:00	37091	120	240	88	6
07.05.2025 21:00	80676	259	517	189	13
07.05.2025 22:00	31805	103	205	75	5
07.05.2025 23:00	39688	129	259	95	7

Iz tabel je lepo razvidno, kako se v času popoldanske prometne konice, poveča število vozil in s tem tudi časovne zamude na avtocestnem omrežju. Tekom meseca je bilo tako največ zamud vsakodnevno generiranih med 6:00 – 9:00 in med 14:00 – 17:00.

Graf 4: Prikaz spremenjanja stroškov emisij z zamudami na obravnavanem omrežju (7.6.2025)

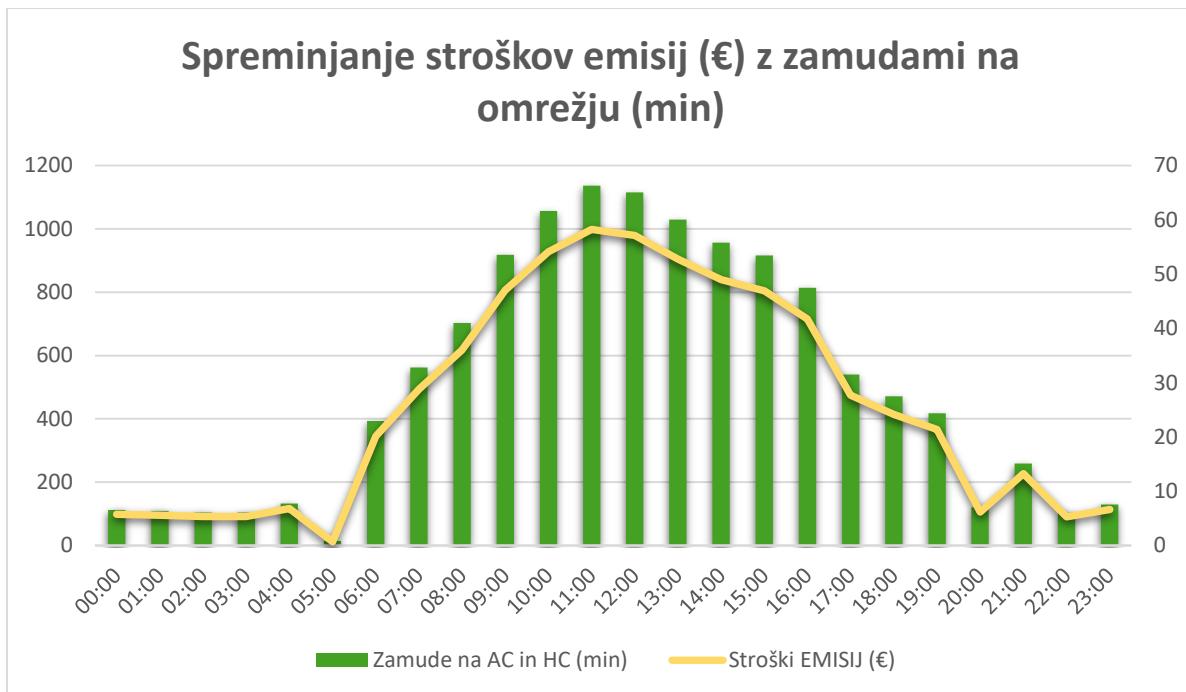

V zadnjem koraku smo sešteli vse urne intervale v mesecu in dobili skupno količino emisij in pripadajoče stroške na kilometr prevožene razdalje.

Tabela 8: Količina in stroški emisij

Količina EMISIJ CO ₂ :	284,43 ton/km
Stroški EMISIJ CO ₂ :	19.910 €/km

Če želimo dobiti skupne emisije in stroške, moramo zgornja rezultata pomnožiti s skupno dolžino avtocestnega omrežja, v obe smeri vožnje (1232 km) in dobimo končno oceno stroškov.

Tabela 9: Skupna količina in skupni stroški emisij

Skupna količina EMISIJ CO ₂ :	350.412 ton
Skupni stroški EMISIJ CO ₂ :	24.528.823 €

4 ZAKLJUČEK

S pomočjo programa PTV Optima in podatkovnega skladišča NCUP so bile v nalogi analizirane zamude na avtocestnem omrežju v Sloveniji, ocenjen pa je bil tudi njihov vpliv na izpuste CO₂ in z njimi povezane stroške. Analizirali smo število vozil na avtocestnem omrežju in povprečno hitrost, ki se spreminja skupaj s povprečnimi zamudami. Podatki o številu vozil in o zamudah so podani po intervalu 1 ura.

Zamude vseh vozil na AC in HC, so v programu PTV Optima definirane kot razlika med dejanskim in optimalnim časom potovanja. Ker nimamo podatka o tem, koliko vozil je dejansko v zastoju (imamo le podatke o številu vseh vozil), smo določili prag, nad katerim štejemo, da je vozilo v zastoju.

Predpostavili smo prag 30 sekund, kar pomeni, da je vozilo »v zastoju« ko njegova zamuda znaša več kot 30 sekund. Ocena predpostavlja, da so zamude enakomerno porazdeljene med vsemi vozili na celotnem obravnavanem omrežju.

V mesecu juniju 2025 ocenujemo, da je bilo v zastojih »porabljenih« 284,43 ton emisij CO₂ in 19.910 € na prevožen kilometer avtocestnega omrežja. Torej je bila skupna količina emisij na celotnem omrežju 350.412 ton CO₂, kar pomeni, da so skupni stroški zastojev enaki 24,53 milijona evrov.

VIRI:

- [https://www.researchgate.net/publication/242637915 Methods for the Calculation of CO₂ Emissions in Logistics Activities](https://www.researchgate.net/publication/242637915_Methods_for_the_Calculation_of_CO2_Emissions_in_Logistics_Activities)
- [https://www.researchgate.net/publication/271499870 CO₂ emissions calculation models for green supply chain management](https://www.researchgate.net/publication/271499870_CO2_emissions_calculation_models_for_green_supply_chain_management)
- [https://www.researchgate.net/publication/355091154 Recommendations for a future global CO₂-calculation standard for transport and logistics](https://www.researchgate.net/publication/355091154_Recommendations_for_a_future_global_CO2-calculation_standard_for_transport_and_logistics)
- [https://www.researchgate.net/publication/320928076 Calculation of Selected Emissions from Transport Services in Road Public Transport](https://www.researchgate.net/publication/320928076_Calculation_of_Selected_Emissions_from_Transport_Services_in_Road_Public_Transport)
- <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/emeep-eea-guidebook-2023>
- <https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2023>
- [https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/france-demands-eu-restricts-co₂-emissions-price-document-shows-2025-03-27/?utm_source=chatgpt.com](https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/france-demands-eu-restricts-co2-emissions-price-document-shows-2025-03-27/?utm_source=chatgpt.com)
- https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/12821?utm_source=chatgpt.com&utm_source=chatgpt.com
- https://te-cdn.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/files/2015_06_Comparing_US_EU_truck_fuel_economy_explanatory_note_Final.pdf?utm_source=chatgpt.com
- [\(PDF\) ASSESSING THE EFFECT OF TRAFFIC CONGESTION ON GREENHOUSE GAS EMISSIONS](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10000000/)
- [Efficiency of the Consumption of Energy in the Road Transport of Goods in the Context of the Energy Crisis](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10000000/)
- <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1361920915002163>